

BUILDING FILM

ฟิล์มกรองแสงอาคาร

SKYLINE
SERIES

นวัตกรรมฟิล์มกรองแสง
ลดความร้อน ลดแสงจ้า ประหยัดพลังงาน
เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของทุกคนในครอบครัว

7-12
YEAR

WARRANTY



ISO 9050



USA
TECHNOLOGY

SKYLINE

SERIES

ฟิล์มกรองแสงอาคาร Lumex คือนวัตกรรมฟิล์มกรองแสงที่ผลิตจากวัสดุ Super Optical P.E.T. โพลีเอสเตอร์ใส เพื่อให้ภาพที่มองผ่านฟิล์มกรองแสง Lumex เคลียร์ชัดสมจริง ให้ทัศนวิสัยที่สมบูรณ์แบบ จากการคัดสรรวัสดุระดับพรีเมียม ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของแต่ละชั้นฟิล์ม เพื่อคงประสิทธิภาพการกรองแสงและป้องกันแสงแดดที่ดียเยี่ยม โดยใช้อนุภาคนาโนที่มีขนาดเล็กของ ATO (Antimony Tin Oxide), ITO (Indium Tin Oxide), Pure Ceramic 100%, Black Carbon และคุณภาพการทาสีที่เหนียว บางใส ติดทนนาน ทำให้ ฟิล์มกรองแสง Lumex มั่นใจในคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ พร้อมการรับประกันคุณภาพนานสูงสุดถึง 12 ปี

รังสีความร้อนและ UV จากแสงแดด ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

ก่อให้เกิดกระ ฝ้า และจุดด่างดำบนใบหน้า

ลดภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เฟอร์นิเจอร์ซีดจาง แห้งกรอบ
เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

ทำให้ผิวหนังเหี่ยวยุบ แก่ก่อนวัย
รวมถึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งผิวหนัง

เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการตาอักเสบ โรคต้อเนื้อและต้อกระจก

เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก สิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้า



LUMEX WINDOW FILM - C SERIES

ฟิล์มกรองแสงแบบใส โดยใช้วัสดุ Indium Tin Oxide(ITO) เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เนื้อฟิล์มเคลียร์ชัดใส ไม่ขุ่นมัว ที่สำคัญ ประสิทธิภาพในการกันความร้อน ดีเยี่ยม มีสองเกรดคือ ฟ้าใส และเขียวใสให้เลือกตามความเหมาะสมกับการตกแต่ง

C Series	IRR	VLT	UVR	STRUCTURE	THICKNESS
C6	75.5%	72%	99%	2 ply	2 mm
C8	94.4%	75%	99%	2 ply	2 mm
C8G	94.1%	75%	99%	2 ply	2 mm

LUMEX WINDOW FILM-L SERIES

ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสง ผลิตจาก Pure Ceramic 100% โดยใช้ Nano Technology จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้คุณสมบัติป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม มีความเข้มให้เลือกถึง 4 ระดับ (40%,50%,60% และ 80%) เพื่อตอบรับทุกความต้องการ


L Series	IRR	VLT	UVR	STRUCTURE	THICKNESS
L40	93.2%	35%	99%	2 ply	2 mm
L50	93.5%	28%	99%	2 ply	2 mm
L60	93.8%	15%	99%	2 ply	2 mm
L80	94.1%	5%	99%	2 ply	2 mm

LUMEX WINDOW FILM-N SERIES


ฟิล์มกรองแสงผลิตจาก Black Carbon ให้สีสวยทนทาน ไม่ซีดจาง คุณภาพคุ้มค่าในราคาเป็นกันเอง มี 3 ระดับความเข้มให้เลือกคือ 40% 60% และ 80%

N Series	IRR	VLT	UVR	STRUCTURE	THICKNESS
N40	70.5%	35%	99%	2 ply	2 mm
N60	71.3%	14%	99%	2 ply	2 mm
N80	72.9%	5%	99%	2 ply	2 mm


C6

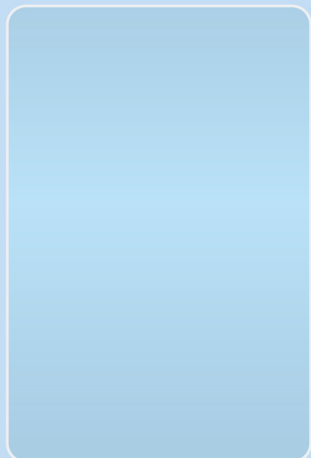


C8

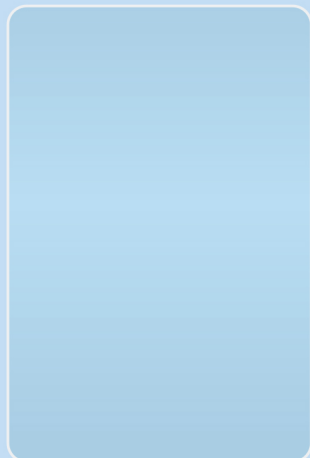


C8G

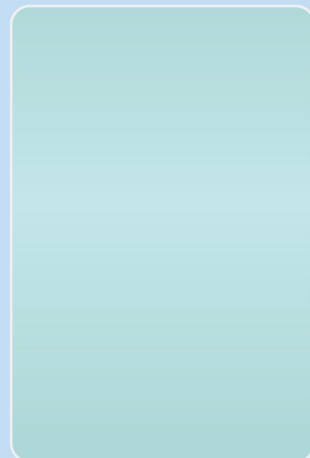


L40

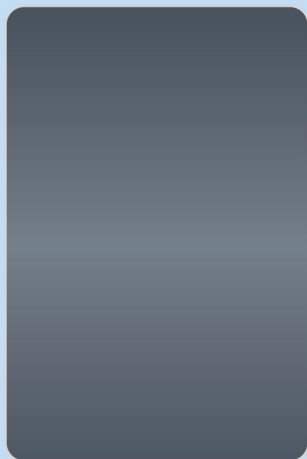

L50

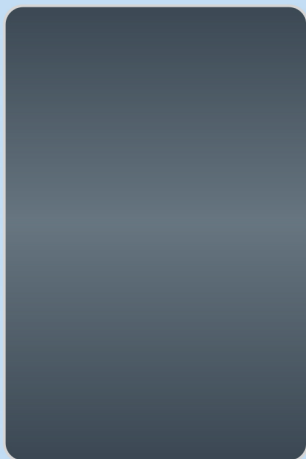


L60

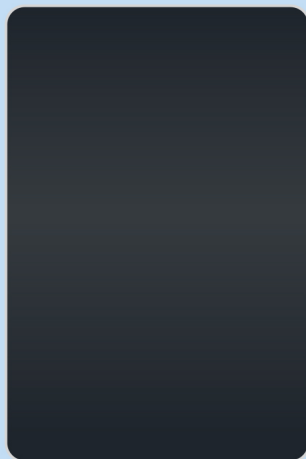


L80




N40

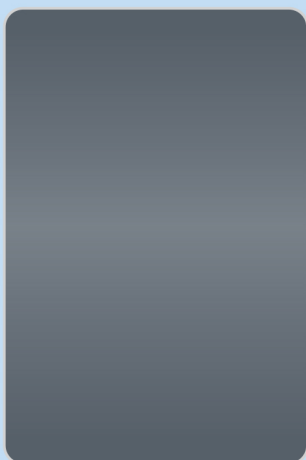

N60

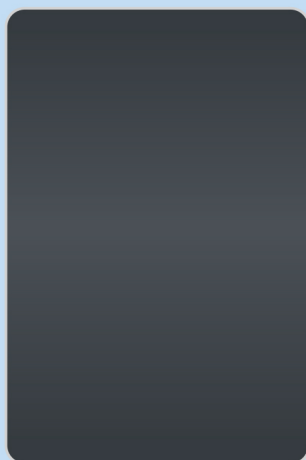

N80

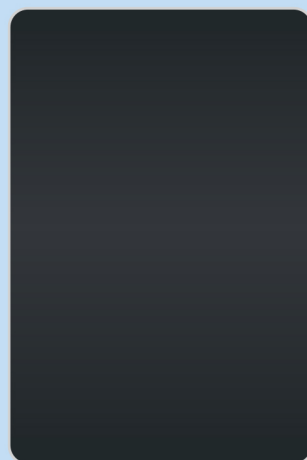

BUILDING FILM



SKYLINE SERIES

บริษัท โปร วิชั่น วันโดว์ ฟิล์ม จำกัด
15 รามอินทรา 34 แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Hotline 092 242 8265 Tel : 02 509 5465



 Lumex Films  @Lumexfilms

www.Lumexfilms.com